

HSAJET® MiniKey MKHP4

La Codificación y el Marcaje fáciles y rápidos.
Una impresora compacta con cabezales de impresión integrados, perfecta para su integración en líneas de envasado.

Impresora MiniKey basada en la tecnología HP TIJ 2.5

La impresora HSAJET® MiniKey se basa en la tecnología fiable HP TIJ 2.5, que proporciona una impresión consistente, rápida y de alta calidad. La interfaz del usuario de la impresora es tan sencilla de utilizar que tan solo requiere poca o ninguna formación del usuario. La impresora MiniKey es una impresora de muy bajo coste, pero potente y con todas las funciones necesarias disponibles.

Una impresora "todo en uno"

La impresora MiniKey es una unidad lista para ser utilizada. Coloque un cartucho de tinta en el cabezal, conecte la unidad a la alimentación eléctrica y ya podrá comenzar a imprimir inmediatamente tan solo pulsando un botón.

Los nuevos diseños pueden efectuarse fácilmente directamente con el teclado o cargarse desde la llave USB o mediante una conexión LAN o RS232.

La unidad básica incluye un cabezal de impresión de 1/2" con un sensor de producto integrado. La impresora MiniKey puede controlar una altura de impresión de hasta 2".

Interfaz del usuario libre de problemas

Una pantalla del color gráfica de 320x240 píxeles en la que se muestran iconos intuitivos asegura que la selección de funciones desde el teclado por parte del usuario no presente ninguna dificultad.

Selección de altura de impresión de 1/2" - 2"

La impresora HSAJET® MiniKey está disponible con un cabezal de impresión de 1 o 2 cartuchos integrado montado en el lateral de la unidad.

Como alternativa – si fuera necesaria altura de impresión adicional – la impresora MiniKey puede suministrarse con cabezales de impresión remotos de 1 o 2 cartuchos.

El uso de dos cabezales de impresión permite la impresión a doble cara.



Opciones de administrador avanzadas en el software

Una gestión del nivel de usuario flexible permite garantizar la impresión de datos correctos. También es posible conceder derechos de usuario según se prefiera con al protección de una única contraseña.

Además, el contenido puede introducirse mediante un prompt que opcionalmente debe ser validado por un usuario diferente con el fin de garantizar la corrección.

El controlador está precargado con diferentes idiomas de menú, así como con nombres de los meses y días localizados.

Impresión a velocidades excepcionales de hasta 300 m/min en 300 x 150 ppp

- GRÁFICOS
- TEXTOS (ALFANUMÉRICO)
- FECHA Y HORA (TIEMPO REAL Y AJUSTADO)
- CÓDIGOS DE BARRAS LINEALES Y 2D*
- FUENTES DE WINDOWS
- CONTADORES

* Para más información sobre códigos de barras específicos, visite la página www.hsasystems.com



Detalles Técnicos

HSAJET® MINIKEY MKHP4

Tecnología

HP TII 2.5

Altura de impresión

Hasta 50,8 mm / 2"

Cabezales de impresión

Cabezales de impresión de 1 o 2 cartuchos

Distancia de impresión

0,5 - 2,0 mm
(boquilla a superficie de impresión)

Tensión

100 - 240 V CA

Memoria

2 GB interna

Pantalla

Pantalla en color de 3,5"

Software de diseño

MiniDraw (PC) o en controlador
Idioma de los menús del software

Control remoto

Inicio/Parada
Cambiar trabajo
Cambiar contenido de campo por impresión
Cambiar preferencias/parámetros de impresión

Interfaz

RS232 (serie)
Ethernet (LAN) 100 Mbits

USB 2.0

Entrada de codificador 3 - 33 V (SUB D9)
Entrada/salida 3 - 33 V (SUB D9)

Señales

Señal de nivel de tinta bajo (diodo)
Señal de impresión
Señal de mensaje de impresión
Sensor integrado

Cumplimiento normativo

Directivas CE

RESOLUCIÓN VERTICAL (PPP)	Resolución horizontal 75 - 2.400 PPP (variable), ejemplos de velocidad (m/min)			
	75 PPP	300 PPP	600 PPP	2400 PPP
600 PPP	304	76	38	10
300 PPP alta velocidad	608	152	76	19
300 PPP (fila A)	304	76	38	10
300 PPP (fila B)	304	76	38	10

Unidad Básica	Cabezal 1 Remoto	Cabezal 2 Remoto
MK de 1 cartucho compacto		1 cartucho
		2 cartuchos
MK de 2 cartuchos compacto		1 cartucho
		2 cartuchos
MiniKey (sin cabezal de impresión fijado)	1 cartucho	1 cartucho
		2 cartuchos
	2 cartuchos	1 cartucho
		2 cartuchos

Inglés (múltiples idiomas)

Funciones de impresión

Prompt

Registro de impresión definido por el usuario

Opciones de impresión

PPP variable

Izquierda/derecha, Al revés

Otra cara

Espejo

Características de diseño

Longitud máxima 65.000 píxeles
(~277 cm en 600 PPP)

Rotación de objetos en intervalos de 90 grados

Trabaja con mm/pulgadas/puntos/píxeles

Carcasa

Acero inoxidable

Peso

Controlador MK: 1,30 kg / 2,85 libras

MK con 1 cartucho: 1,72 kg / 3,78 libras

MK con 2 cartuchos: 1,88 kg / 4,13 libras

Cabezal de impresión de 1 cartucho MK:


0,37 kg / 0,82 libras

Cabezal de impresión de 2 cartuchos:

0,49 kg / 1,07 libras

Accesorios

- Llave USB (incluida)
- Cabezales de impresión tipo MK
- Kit de montura telescópica
- Sensor externo
- Codificadores
- Monturas (Inocon 53 mm)

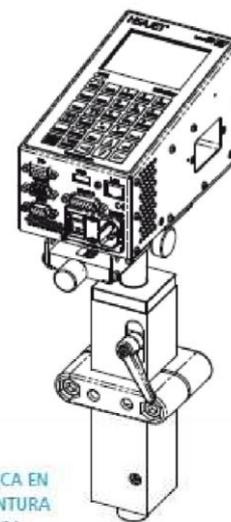

MINIKEY BÁSICA EN EL KIT DE MONTURA TELESCÓPICA

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB PARA OBTENER LA ÚLTIMA REVISIÓN DE ESTA HOJA DE DATOS.

NOTA:

La impresora MiniKey solo funciona con cabezales de impresión MK. Los cabezales de impresión MK no pueden utilizarse con otros controladores HSA.

estuchadoras



C/. Rentería Reyes 26 bajo

39740 - SANTOÑA - CANTABRIA - SPAIN

TEL/FAX: 942661820 - MÓVIL: 659369019

www.estuchadoras-valle.es contacto@estuchadoras-valle.es



HSA SYSTEMS
A UNIQUE IMPRENT

HSA Systems Denmark

DK-2740 SKOVUNDE | +45 4494 0222 || DK-5260 ODENSE S | +45 6610 3401

HSA Systems France

F-93160 NOISY-LE-GRAND | +33 1 4815 5050

www.hsasystems.com | mail@hsasystems.com

Detalles Técnicos

MINIKEY CONFIGURACIONES



MINIKEY CON CABEZAL DE 2
CARTUCHOS INTEGRADO Y CABEZAL
REMOTO DE 2 CARTUCHOS



MINIKEY CON 1 CARTUCHO INTEGRADO (DERECHA)



MINIKEY CON 1 CARTUCHO INTEGRADO (DERECHA)



1 CARTUCHO REMOTO



2 CARTUCHOS REMOTOS (DERECHA)




2 CARTUCHOS REMOTOS (IZQUIERDA)



Detalles Técnicos

MINIKEY DIBUJOS




1 CARTUCHO REMOTO

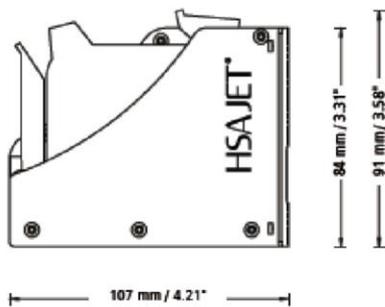


2 CARTUCHOS REMOTOS

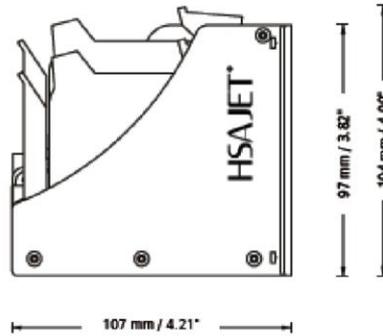



1 CARTUCHO REMOTO

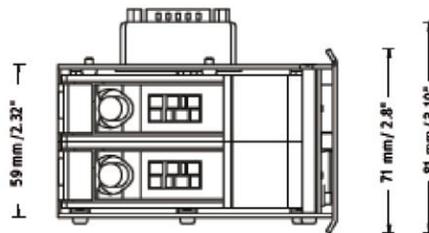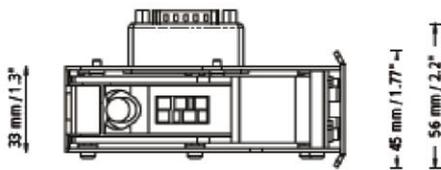

2 CARTUCHOS REMOTOS

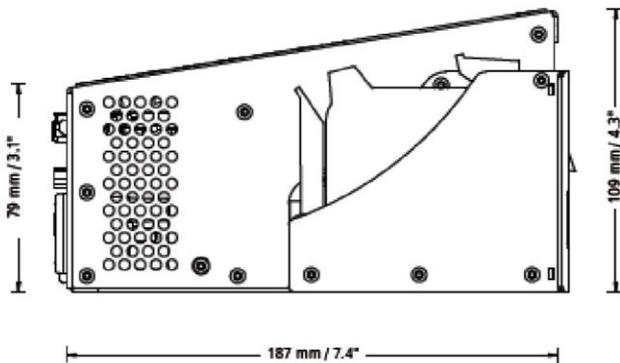

MK DE 1 CARTUCHO COMPACTO

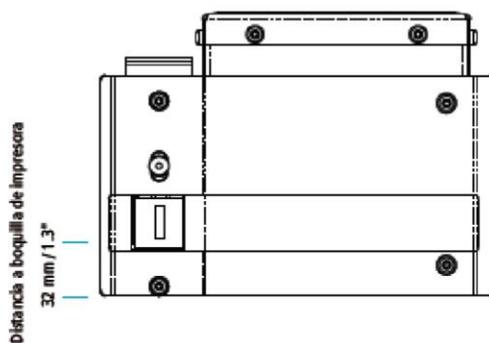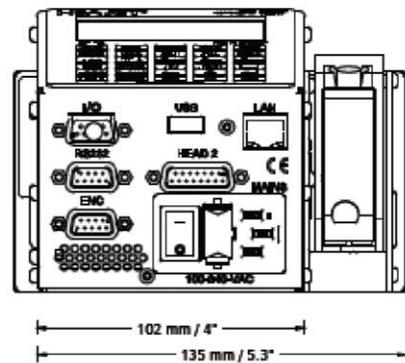

MK DE 2 CARTUCHOS COMPACTOS

